ESTRIBADORA LÍNEA LIGERA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Son ideales para doblar varilla que es usada en la formación de castillos, preparación de muros, columnas, lozas, pisos, etc.
Además de la máquina COMBI [cortadora - dobladora] la cual posee notables novedades.
Para mayor información, ver la pagina de: CORTADORAS DE VARILLA.

MODELO	DAE16L			D24L		
Resistencia máxima a la tracción N/mm²- P.S.I.	450 - 65,000					
Número de varillas por doblez	1	2	4	4	4	5
Øen mm - pulgadas	16- 5/8	12- 1/2	10- 3/8	16- 5/8	24- 9/16	12- 1/2
Velocidad del plato [RPM]	22			11		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor [kW]	1.1					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones [mm]	565 x 470 x 831			720 x 590 x 900		
Peso [Kg]	110			180		

COMBINADA LÍNEA LIGERA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cuadro Comparativo de Modelos [Unidades Métricas]

MODELO	COMBI 32/36					
Resistencia máxima a la tracción N/mm²- P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	Doblez			Corte		
	1	2	3	1	2	3
Øen mm - pulgadas	26- 1	23- 14/16	20- 3/4	25- 31/32	18- 11/16	14- 9/16
Velocidad del plato [RPM]	7.8			n/a.		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor [kW]	3					
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones [mm]	950 x 730 x 933					
Peso [Kg]	305					

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

www.CIPSA.com.mx

GRUPOCIPSA
CIMENTAMOS SU ÉXITO
BSI
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 FM92982

Carretera Federal México-Puebla, Km 126.5
Momoxpan, Cholula, Pue. MEXICO CP 72760
Tel [+52 222] 225 99 00 Ext 9121 y 9122

CI-Equip-Export@cipsa.com.mx
VENTAS EXPORTACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

CI-Rep-Export@cipsa.com.mx
CI-Postvta-Export@cipsa.com.mx
SOPORTE POST-VENTA Y REPUESTOS ORIGINALES

GCIPSA
GCIPSA
GrupoCipsa60

GRUPOCIPSA

CIMENTAMOS SU ÉXITO

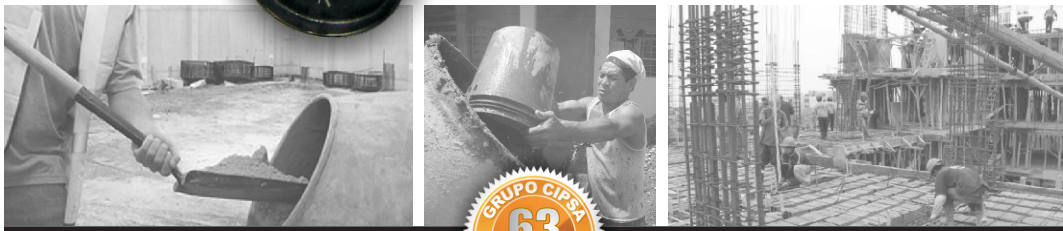

GRUPO CIPSA 63 AÑOS DESDE 1950

CORTADORAS Y DOBLADORAS DE VARILLA

CORTADORAS DE VARILLA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Cortadoras ALBA:
Cuchillas de 8 aristas de corte
Cuerpo de acero fundido
Mecanismos en baño de aceite

Las cortadoras ALBA, las cuales combinan fuerza y velocidad cuentan con modelos C32L, C42L y C52L; además de la máquina COMBI (cortadora-dobladora) la cual posee notables novedades.

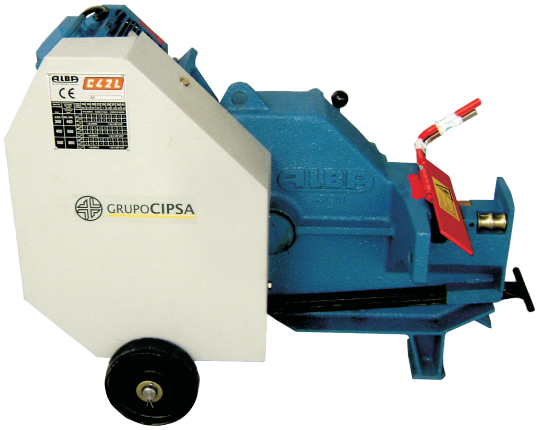

CORTADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA



MODELO	C42L			C52L		
Resistencia máxima a la Tracción N/mm²- P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por corte	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	32-1, 1/4	22 - 7/8	18 - 11/16	40-1, 1/2	32-1, 1/4	25- 31/32
Número de cortes por minuto	83.4			42.6		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor [kW]	3			4		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones [mm]	1,050 x 540 x 850			1,265 x 620 x 935		
Peso [Kg]	350			820		

CORTADORAS DE VARILLA LÍNEA PROFESIONAL

MODELO	CRM45			CRM55		
Resistencia máxima a la Tracción N/mm²- P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por corte	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	35-1, 1/4	25- 31/32	20- 3/4	40-1, 1/2	28-1, 3/32	25- 31/32
Número de cortes por minuto	31			33		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	2.2			3		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	1,500 x 580 x 860			1,810 x 660 x 970		
Peso (Kg)	750			1,000		

SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA LIGERA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La perilla de ajuste de ángulo, permite la regulación fina de ángulo de flexión
Se incluye un conjunto completo de rodillos y collares para cambiar rápidamente su radio de curvatura
Incluye el interruptor de pie estándar permitiéndole doblar barras de acero liberando las manos del operador para la manipulación de material

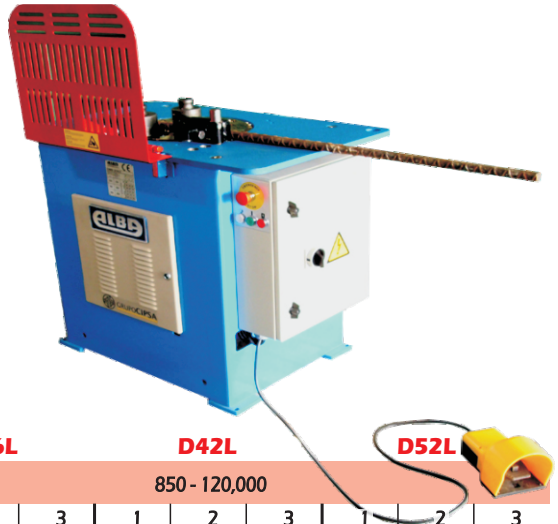

MODELO	D36L			D42L			D52L		
Resistencia máxima a la Tracción N/mm²- P.S.I.	850 - 120,000								
Número de varillas por doblez	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	26- 1	23- 15/16	20- 3/4	34-1 1/4	27-1 1/16	23- 15/16	40-1 1/2	35-1 3/8	28-1 3/32
Velocidad del plato (RPM)	7.8			6.6			6.25		
Tipo de motor	Trifásico								
Potencia del motor (kW)	3			3			5.5		
Corriente de operación	220 / 440 V								
Dimensiones (mm)	950 x 600 x 933			950 x 600 x 976			1,000 x 684 x 976		
Peso (Kg)	275			280			492		

DOBLADORAS DE VARILLA LÍNEA PROFESIONAL

MODELO	DAR45			DAR55		
Resistencia máxima a la Tracción N/mm²- P.S.I.	850 - 120,000					
Número de varillas por doblez	1	2	3	1	2	3
Ø en mm - pulgadas	35-1 1/4	28-1 3/32	25- 31/32	45-1 1/2	35-1 3/8	28-1 3/32
Velocidad del plato (RPM)	8 / 16			5 / 10		
Tipo de motor	Trifásico					
Potencia del motor (kW)	3			4		
Corriente de operación	220 / 440 V					
Dimensiones (mm)	1,346 x 790 x 955			1,566 x 854 x 955		
Peso (Kg)	640			1,050		