MAEQ

MAQUINARIA ANDAMIOS Y EQUIPO

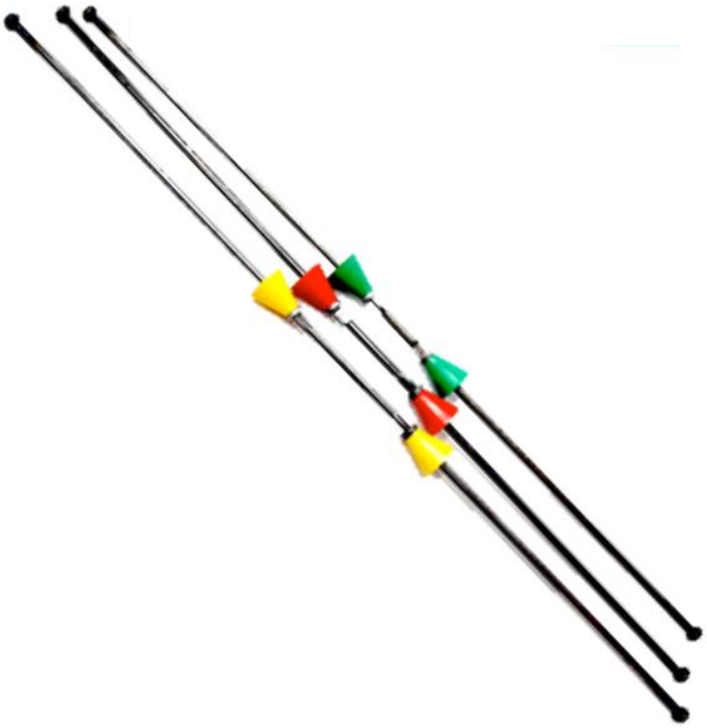

**Los moños para cimbra** se emplean para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes. Nuestro standard es para gruesos de cimbrado de 23 cm. (Manejamos stock de moños para cimbra estándar de 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 y 100 cm.)

- Fabricados con acero de alto carbón con 5.8 mm. de diámetro.
- Muescas para quiebre inmediatas en su extremo al cono angosto a 25 mm. Dentro de la superficie del colado.
- Los conos son de poliestireno rígido de paredes pulidas, su concavidad permite su fácil extracción después de haber retirado las formas.
- Diámetro tapa la perforación que para su inserción se hace en la cara de contacto de la cimbra.
- Resane expedito y sencillo.
- Resistencia máxima útil recomendada de 2400 Kg.
- Resistencia Ultima de 2900 Kg.

| Medida | Medida | Marca |
|---|---|---|
| **MC-10** | Moño para cimbra de 10 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-12** | Moño para cimbra de 12 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-15** | Moño para cimbra de 15 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-20** | Moño para cimbra de 20 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-25** | Moño para cimbra de 25 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-30** | Moño para cimbra de 30 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-35** | Moño para cimbra de 35 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-40** | Moño para cimbra de 40 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-45** | Moño para cimbra de 45 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-50** | Moño para cimbra de 50 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-55** | Moño para cimbra de 55 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-60** | Moño para cimbra de 60 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-65** | Moño para cimbra de 65 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-70** | Moño para cimbra de 70 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-75** | Moño para cimbra de 75 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-80** | Moño para cimbra de 80 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-85** | Moño para cimbra de 85 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-90** | Moño para cimbra de 90 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-95** | Moño para cimbra de 95 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-100** | Moño para cimbra de 110 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-105** | Moño para cimbra de 105 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-110** | Moño para cimbra de 110 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-115** | Moño para cimbra de 115 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-120** | Moño para cimbra de 120 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-125** | Moño para cimbra de 125 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-130** | Moño para cimbra de 130 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-135** | Moño para cimbra de 135 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-140** | Moño para cimbra de 140 cm. | HYPERMAQ |

| | | |
|---|---|---|
| **MC-145** | Moño para cimbra de 145 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-150** | Moño para cimbra de 150 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-155** | Moño para cimbra de 155 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-160** | Moño para cimbra de 160 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-165** | Moño para cimbra de 165 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-170** | Moño para cimbra de 170 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-175** | Moño para cimbra de 175 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-180** | Moño para cimbra de 180 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-185** | Moño para cimbra de 185 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-190** | Moño para cimbra de 190 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-195** | Moño para cimbra de 195 cm. | HYPERMAQ |
| **MC-200** | Moño para cimbra de 200 cm. | HYPERMAQ |

**Moños o tirantes para cimbra con rondana de neopreno** con la más confiable calidad en fabricación.
Están elaborados con acero f11 alto carbón armados con una rondana plástica (rondana de neopreno) que sirve como sellador en muros expuestos a la humedad como albercas, cisternas, tanques etc.
Cuentan con una resistencia de 2,300 kg / m2 además de conos de polietileno antiadherente al concreto y un par de muescas de quiebre inmediato para eliminar el material sobrante al momento de retirar la cimbra.

- Fabricados con acero de alto carbón con 5.8 mm. de diámetro.
- Muescas para quiebre inmediatas en su extremo al cono angosto a 25 mm. Dentro de la superficie del colado.
- Los conos son de poliestireno rígido de paredes pulidas, su concavidad permite su fácil extracción después de haber retirado las formas.
- Diámetro tapa la perforación que para su inserción se hace en la cara de contacto de la cimbra.
- Resane expedito y sencillo.
- Resistencia máxima útil recomendada de 2400 Kg.
- Resistencia Ultima de 2900 Kg.

| Medida | Medida | Marca |
|---|---|---|
| **MHN-10** | Moño para cimbra de 10 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-12** | Moño para cimbra de 12 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-15** | Moño para cimbra de 15 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-20** | Moño para cimbra de 20 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-25** | Moño para cimbra de 25 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-30** | Moño para cimbra de 30 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-35** | Moño para cimbra de 35 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-40** | Moño para cimbra de 40 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-45** | Moño para cimbra de 45 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-50** | Moño para cimbra de 50 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-55** | Moño para cimbra de 55 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-60** | Moño para cimbra de 60 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-65** | Moño para cimbra de 65 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-70** | Moño para cimbra de 70 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-75** | Moño para cimbra de 75 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |

| | | |
|---|---|---|
| **MHN-80** | Moño para cimbra de 80 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-85** | Moño para cimbra de 85 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-90** | Moño para cimbra de 90 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-95** | Moño para cimbra de 95 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-100** | Moño para cimbra de 110 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-105** | Moño para cimbra de 105 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-110** | Moño para cimbra de 110 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-115** | Moño para cimbra de 115 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-120** | Moño para cimbra de 120 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-125** | Moño para cimbra de 125 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-130** | Moño para cimbra de 130 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-135** | Moño para cimbra de 135 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-140** | Moño para cimbra de 140 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-145** | Moño para cimbra de 145 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-150** | Moño para cimbra de 150 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-155** | Moño para cimbra de 155 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-160** | Moño para cimbra de 160 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-165** | Moño para cimbra de 165 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-170** | Moño para cimbra de 170 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-175** | Moño para cimbra de 175 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-180** | Moño para cimbra de 180 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-185** | Moño para cimbra de 185 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-190** | Moño para cimbra de 190 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-195** | Moño para cimbra de 195 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |
| **MHN-200** | Moño para cimbra de 200 cm. Con Rondana de Neopreno | HYPERMAQ |